Schachtfront 18 EI30-RF1 Light

von Büren
SCHREINEREI AG

von Büren Schreinerei AG • www.vonbueren.swiss
Breitestrasse 16 • 8572 Berg TG • Tel. 071 637 70 50

02.2021

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Schachtfront 18 EI30-RF1 Light

Übersicht

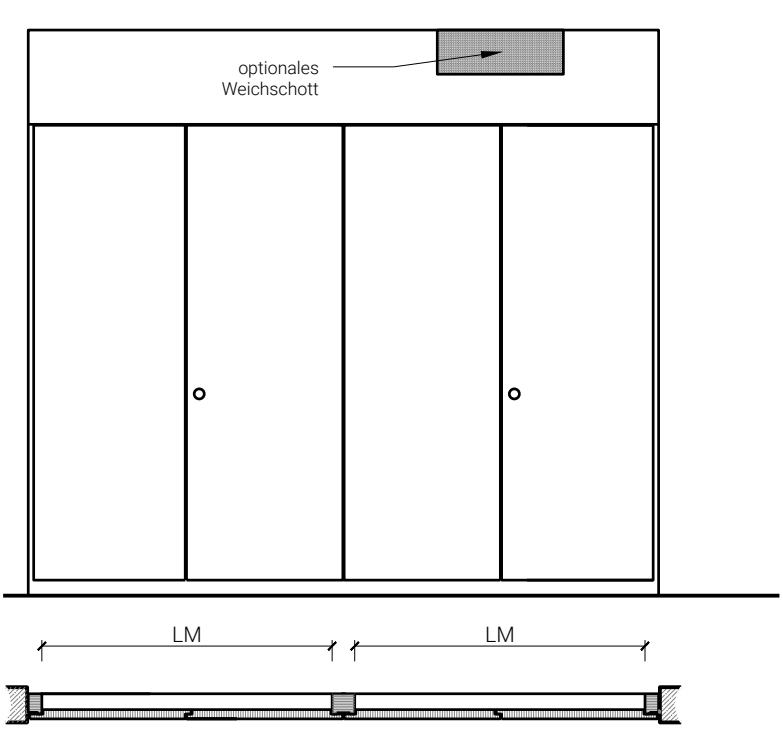



Beschreibung:
- Feuerhemmende EI30-RF1 Schachtfront

Trägermaterial:
- Gipsfaserplatte

Einbau in:
- Massivbauwand
- Leichtbauwand

- Lignum Vollwände EI30, 60 und 90: gemäss Lignumdokumentation 4.1

- Rigips Alba- und Schachtwände

- FST-Verglasungen EI30, 60 und 90
- FST-Wände EI30, 60 und 90

Holzarten und Oberflächen:
- Laub- und Nadelhölzer als Deckfurniere
- Kunstharzdecklagen

- Roh oder grundiert für Anstrich
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

von Büren
SCHREINEREI AG

von Büren Schreinerei AG • www.vonbueren.swiss
Breitestrasse 16 • 8572 Berg TG • Tel. 071 637 70 50

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Schachtfront 18 EI30-RF1 Light

Eigenschaften

Eigenschaft		Schachtfront 36 EI30-RF1 Voll	Schachtfront 36 EI30-RF1 Fries	Schachtfront 18 EI30-RF1 Light
Funktionen	Brandschutz (Kategorie)	EI30-RF1	EI30-RF1	EI30-RF1
	Schallschutz	bis 37 dB	bis 40 dB	-
	Rauchschutz	-	S200	-
Lichtmass LM	1-flüglige Ausführuung	≤ 1142 x ≤ 3085 mm	≤ 945 x ≤ 2830 mm	≤ 716 x ≤ 2472 mm
	2-flüglige Ausführuung	≤ 2278 x ≤ 3085 mm	≤ 1990 x ≤ 2830 mm	≤ 1470 x ≤ 2472 mm
Sockelhöhe		0 - 350 mm	0 - 350 mm	0 - 350 mm
horizontale Trennung der Front		Ja	Ja	-
Beistoss / Seitenteil		0 - 1000 x 3000 mm	0 - 1000 x 3000 mm	0 - 1000 x 3000 mm
Blendenhöhe		≤ 1700 mm bei einer Gesamthöhe ≤ 3400	≤ 1700 mm bei einer Gesamthöhe ≤ 3400	≤ 1700 mm bei einer Gesamthöhe ≤ 3000
Einbau	Leichtbauwand (SN-EN 1363-1)	Ja	Ja	Ja
	Massivbauwand (SN-EN 1363-1)	Ja	Ja	Ja
	Lignumwände (STP)	Ja	Ja	Ja
	FeuerschutzTeam Verglasungssysteme	Ja	Ja	Ja
	FeuerschutzTeam Wand	Ja	Ja	Ja
	Rigips Wandsysteme	Ja	Ja	Ja
Frontmaterialien		Gipsfaserplatte, Cemspan, Cemcolor	Gipsfaserplatte	Gipsfaserplatte
Fugenbreiten zwischen den Fronten		5 mm oder 20 mm	5 mm oder 20 mm	5 mm
Sonderformen		-	-	-
Verriegelung	Espagnolettenschloss	Ja	Ja	Ja
	3-Punkte-Schloss	Ja	Ja	-
Bänder	3D-verstellbar	Objektband	Objektband	Scharnier
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja, max. 1 Auschnitt pro Tür, Glasfläche ≤ 0.89 m²	-	-
Einbau von Weichschott	Blende / Beistoss	Ja	Ja	Ja
	Vollwand VKF 19163	Ja	Ja	Ja
Aufdopplungen		-	-	-
dekorative Fräsungen	Nuten	Breite ≤ 2 mm / Tiefe ≤ 8 mm	-	-
	Bohrungen	Breite ≤ 4 mm / Tiefe ≤ 10 mm	-	-
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklept) oder in Teilflächen aufgeklebt)	-	-	-
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklept	-	-	-
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	Ja	Ja

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

von Büren SCHREINEREI AG

von Büren Schreinerei AG • www.vonbueren.swiss
Breitestrasse 16 • 8572 Berg TG • Tel. 071 637 70 50

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Schachtfront 18 EI30-RF1 Light

Ausführungsvarianten

Schachtfront "Light"
Aussenpfosten, Mittelanschlag mit Espagnolettenschloss und Mittelpfosten

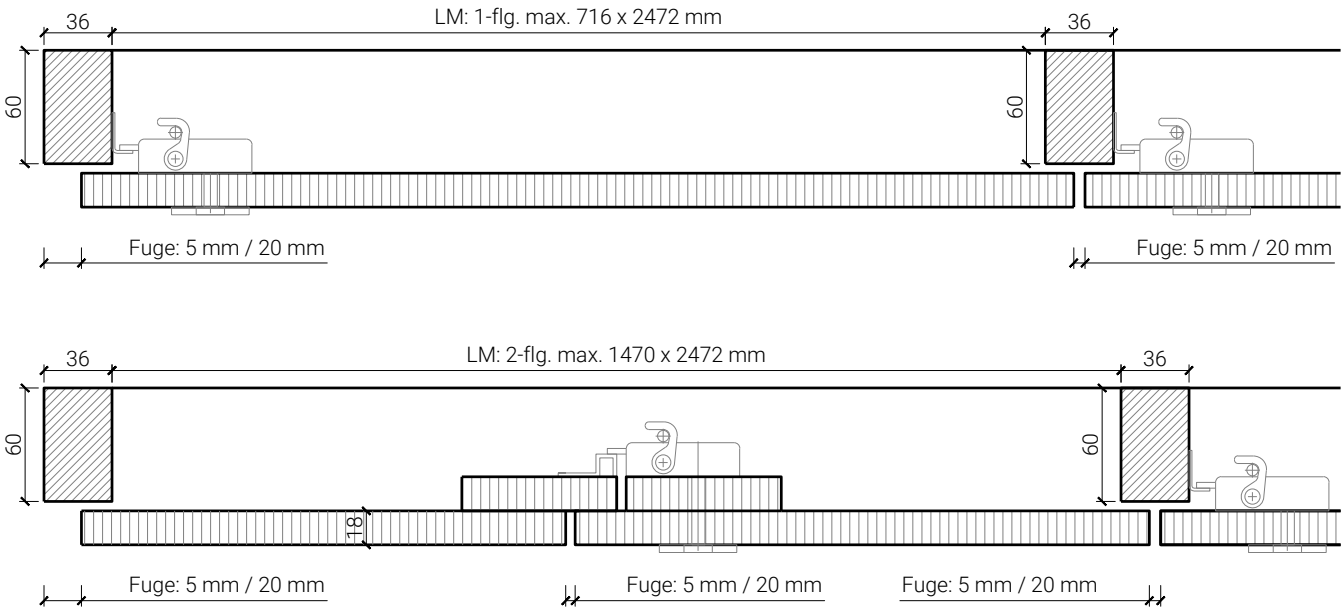

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

von Büren
SCHREINEREI AG

von Büren Schreinerei AG • www.vonbueren.swiss
Breitestrasse 16 • 8572 Berg TG • Tel. 071 637 70 50

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Schachtfront 18 EI30-RF1 Light

Decken- und Bodenanschluss

Deckenanschluss
ohne Blende

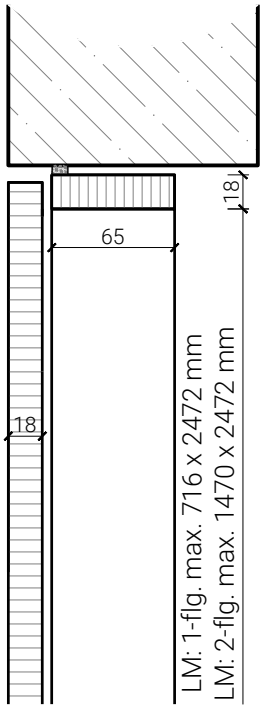

Deckenanschluss
mit Blende

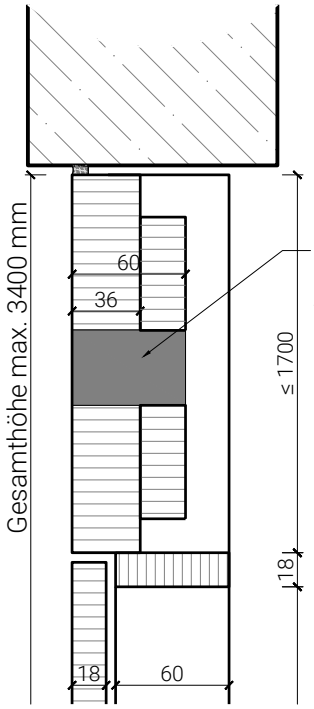

Deckenanschluss
Schachtfront in
FeuerschutzTeam Vollwand

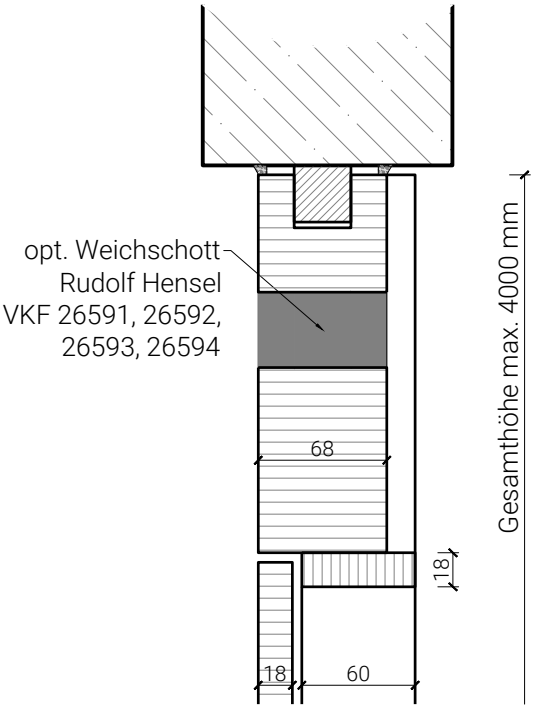

Bodenanschluss
Sockel, erhöter Einbau

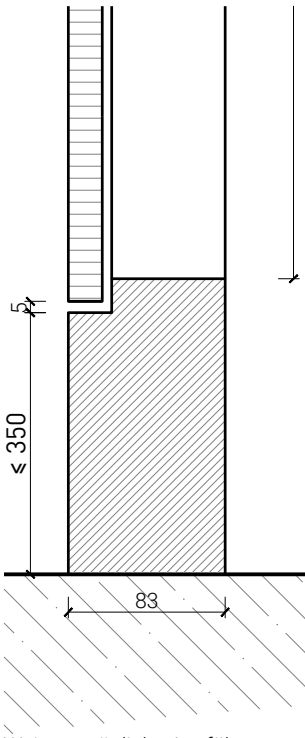

Bodenanschluss
schwellenlos

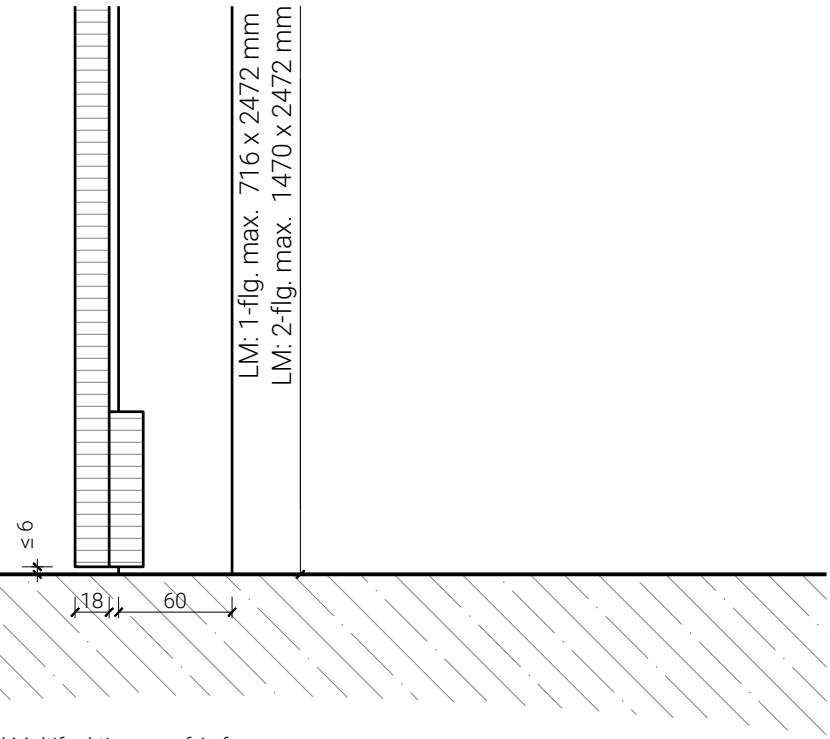

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

von Büren
SCHREINEREI AG

von Büren Schreinerei AG • www.vonbueren.swiss
Breitestrasse 16 • 8572 Berg TG • Tel. 071 637 70 50

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Schachtfront 18 EI30-RF1 Light

Montagevarianten

Schachtfront "Light"
direkt in der Laibung

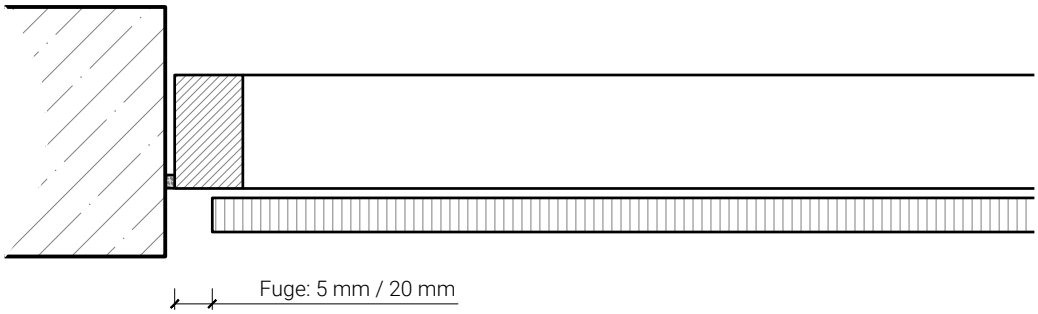

Schachtfront "Light"

mit Passstück

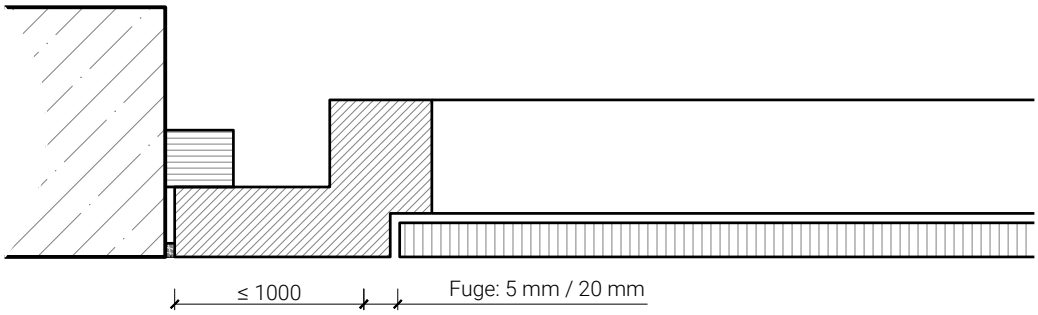

Schachtfront "Light"
in Schachtwand "Rigips"

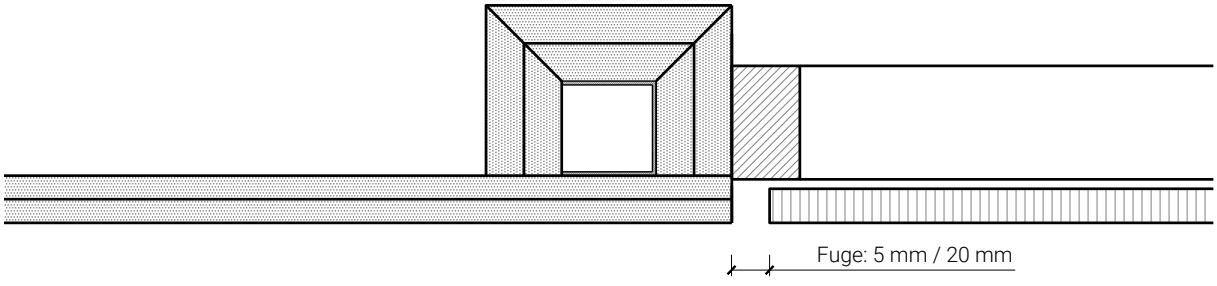

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

von Büren
SCHREINEREI AG

von Büren Schreinerei AG • www.vonbueren.swiss
Breitestrasse 16 • 8572 Berg TG • Tel. 071 637 70 50

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Schachtfront 18 EI30-RF1 Light

Kombinationen

Kombination Schachtfront
und FeuerschutzTeam-Wand

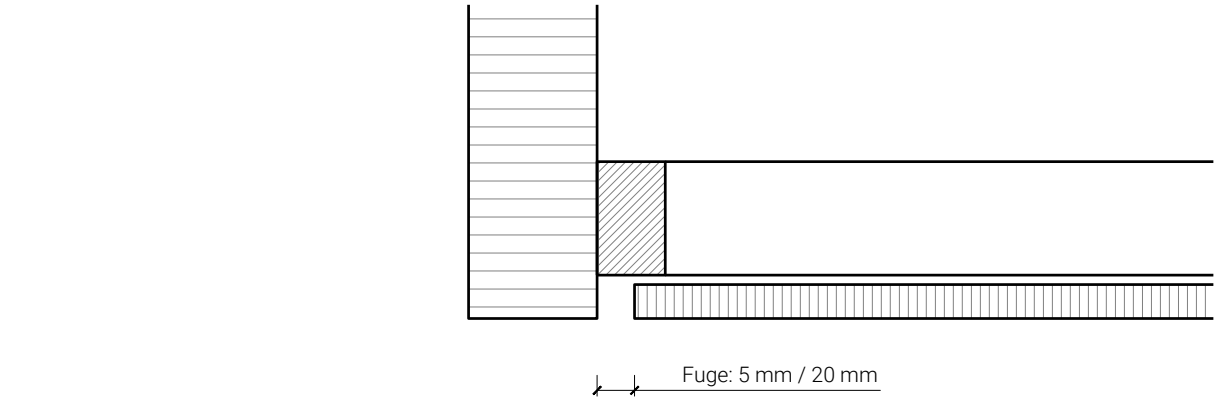

Kombination Schachtfront
und FeuerschutzTeam-Wand

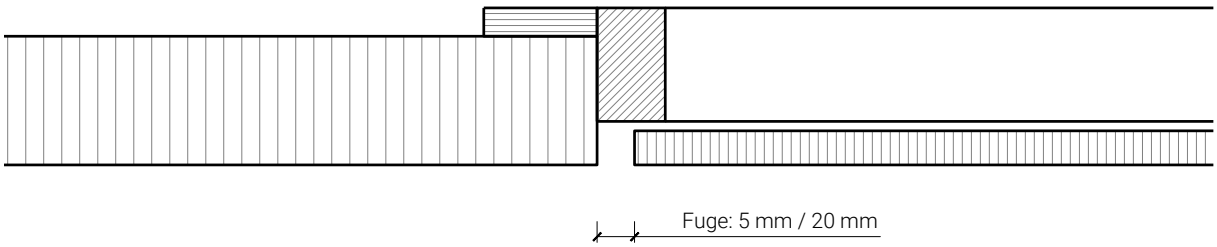

Kombination Schachtfront
und FeuerschutzTeam-Verglasung

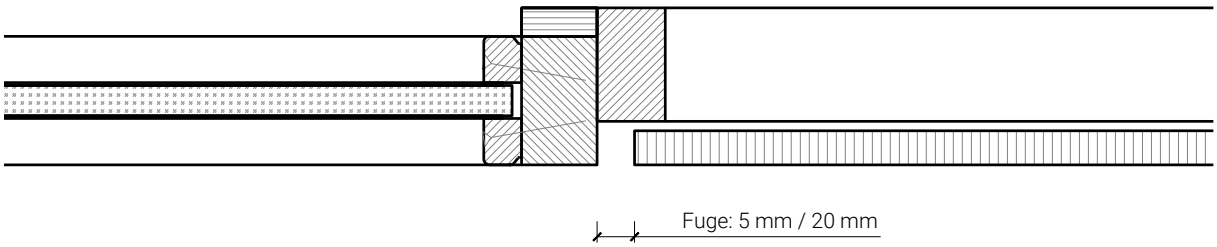

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

von Büren
SCHREINEREI AG

von Büren Schreinerei AG • www.vonbueren.swiss
Breitestrasse 16 • 8572 Berg TG • Tel. 071 637 70 50

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications