

# Brandschutzvorhang EI30



**von Büren**  
SCHREINEREI AG




von Büren Schreinerei AG • [www.vonbueren.swiss](http://www.vonbueren.swiss)  
Breitestrasse 16 • 8572 Berg TG • Tel. 071 637 70 50

02.2021



# Brandschutzvorhang EI30

## Übersicht

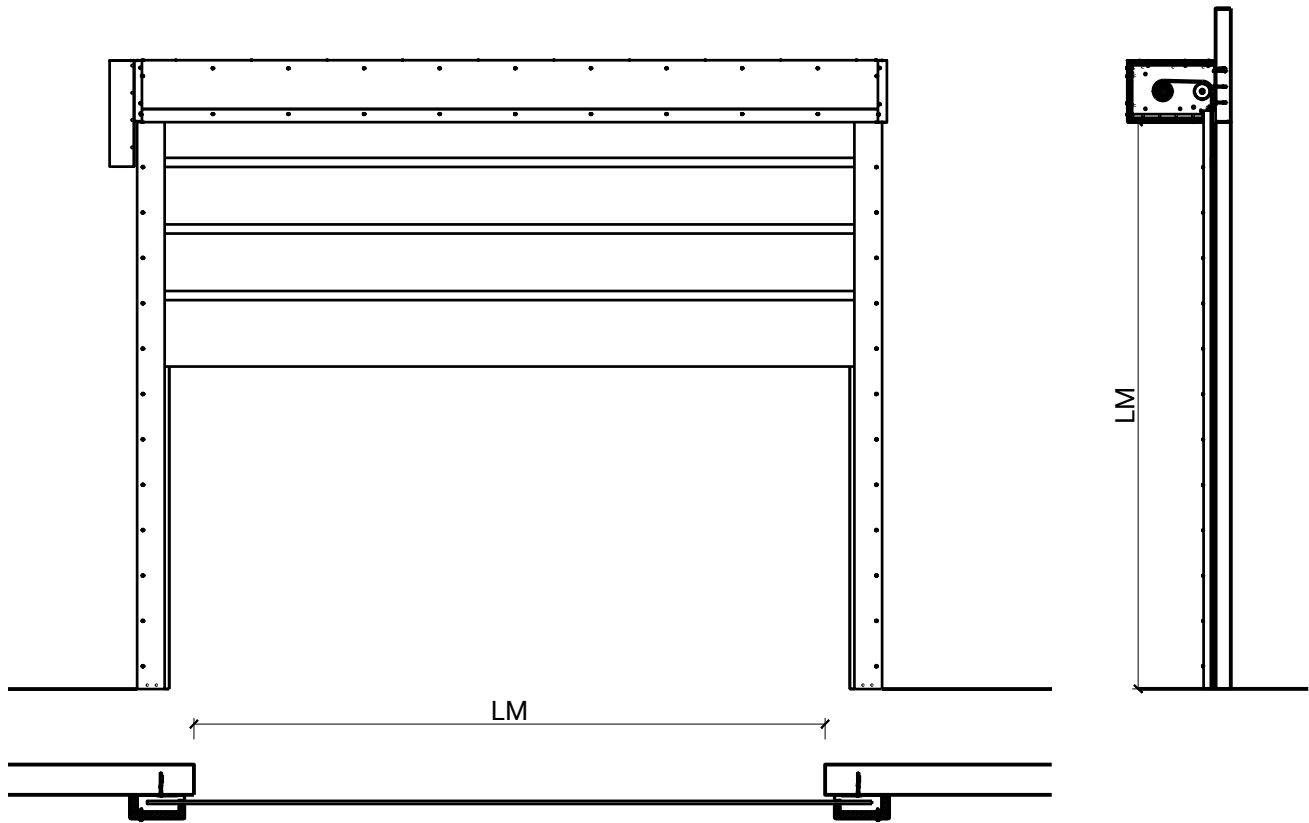

### Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Vorhang
- verbunden mit der Brandmeldeanlage oder mit Rauchmeldern ausgestattet, sodass sich der Vorhang bei einem Feueralarm automatisch schliesst

### Vorhang:

- Technischer Stoff mit einer grauen rauchdichten Silikonbeschichtung, gefüllt mit schaumbildendem Isoliermaterial für den Brandfall

### Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

### Antriebssystem:

- GFS (Schwerkraft-Ausfallschutz). Bei einem Stromausfall senkt sich der Vorhang mittels Schwerkraft.
- EFS (Elektrischer Ausfallschutz). Bei einem Stromausfall senkt sich der Vorhang mittels eines Reservebatteriestroms. Bei grossen Abmessungen wird ein Aufrollmotor verwendet, der sich selbst mit einem Bedienfeld schliesst, das mit 24V-Notbatterien ausgestattet ist.

### zusätzliche Optionen:

- Pulverbeschichtung: Seitenführungen, Abrollkasten und Konsolen in gewünschter RAL- oder NCS-Farbe
- Notknopf (EFS)
- Rauchmelder (optional)
- Eigenständiges LED-Display (optional)
- 24V-Netzteil (GFS) verhindert, dass sich der Vorhang bei einem kurzen Stromausfall schliesst.

**von Büren**  
SCHREINEREI AG



von Büren Schreinerei AG • www.vonbueren.swiss  
Breitestrasse 16 • 8572 Berg TG • Tel. 071 637 70 50


**FEUER**  
**SCHUTZTEAM**  
INNOVATION NETWORK

# Brandschutzvorhang EI30

## Eigenschaften

Eigenschaft		Brandschutzvorhang EI30	
<b>Funktionen</b>	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30	
<b>Einbau</b>	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Lignumwände (STP)	Nein	
<b>Diverses</b>	Pulverbeschichtung	Seitenführungen, Abrollkasten und Konsolen in gewünschter RAL- oder NCS Farbe	
	Notknopf	optional	
<b>Besonderheiten</b>	Rauchmelder	optional	
	Leuchten und Klopfer	optional	
	Eigenständiges LED-Display	optional	
	24V-Netzteil (GFS)	verhindert, dass sich der der Vorhang bei einem kurzen Stromausfall schliesst	

Motortyp in Abhängigkeit der Lichtmasse zur Bestimmung der Gehäusegrösse

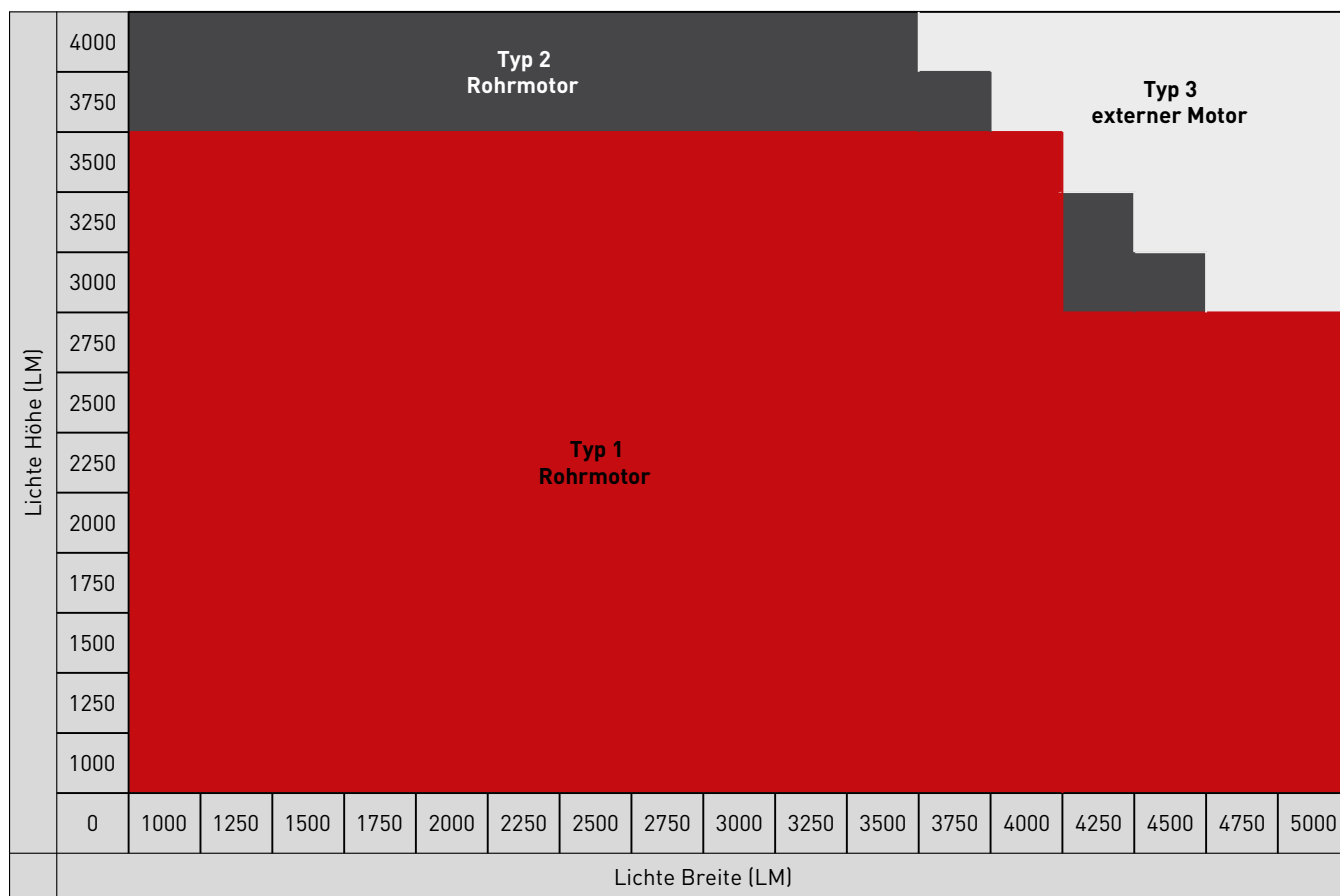

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

**von Büren**  
SCHREINEREI AG




von Büren Schreinerei AG • www.vonbueren.swiss  
Breitestrasse 16 • 8572 Berg TG • Tel. 071 637 70 50

**FEUER**  
**SCHUTZ**  
TEAM  
INNOVATION NETWORK

# Brandschutzvorhang EI30

## Gehäusetyp 1 (Rohrmotor)

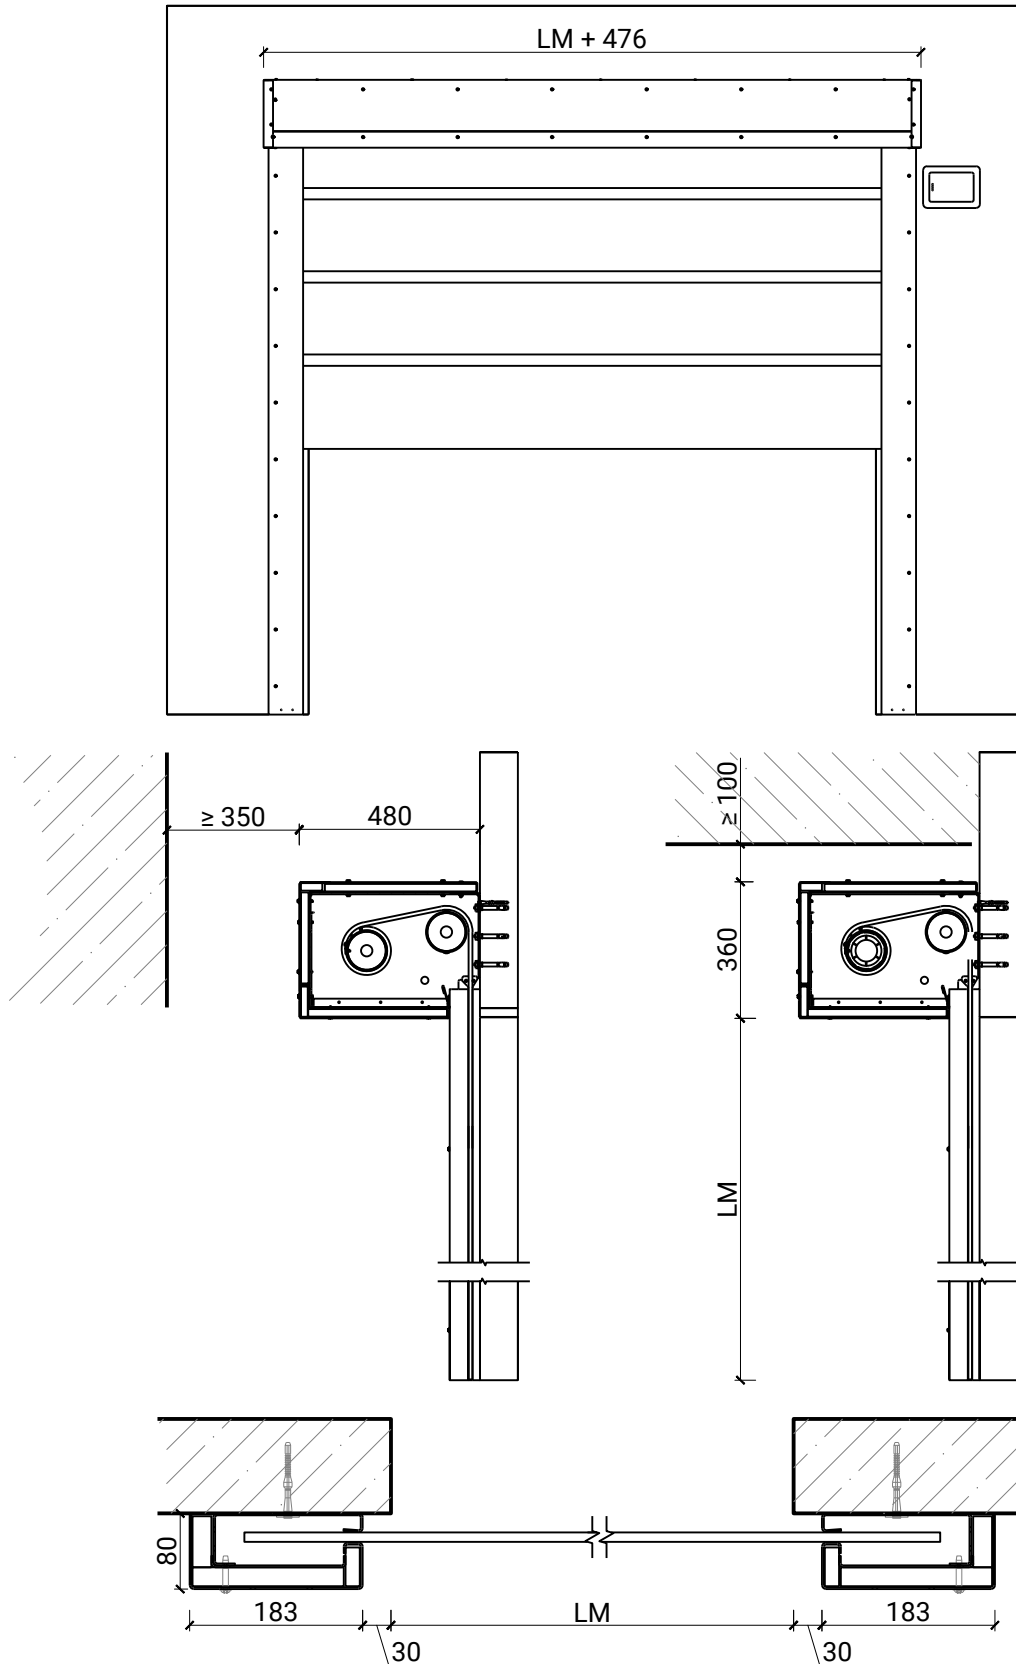

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

**von Büren**  
SCHREINEREI AG





von Büren Schreinerei AG • [www.vonbueren.swiss](http://www.vonbueren.swiss)  
Breitestrasse 16 • 8572 Berg TG • Tel. 071 637 70 50





# Brandschutzvorhang EI30

## Gehäusetyp 3 (externer Motor)

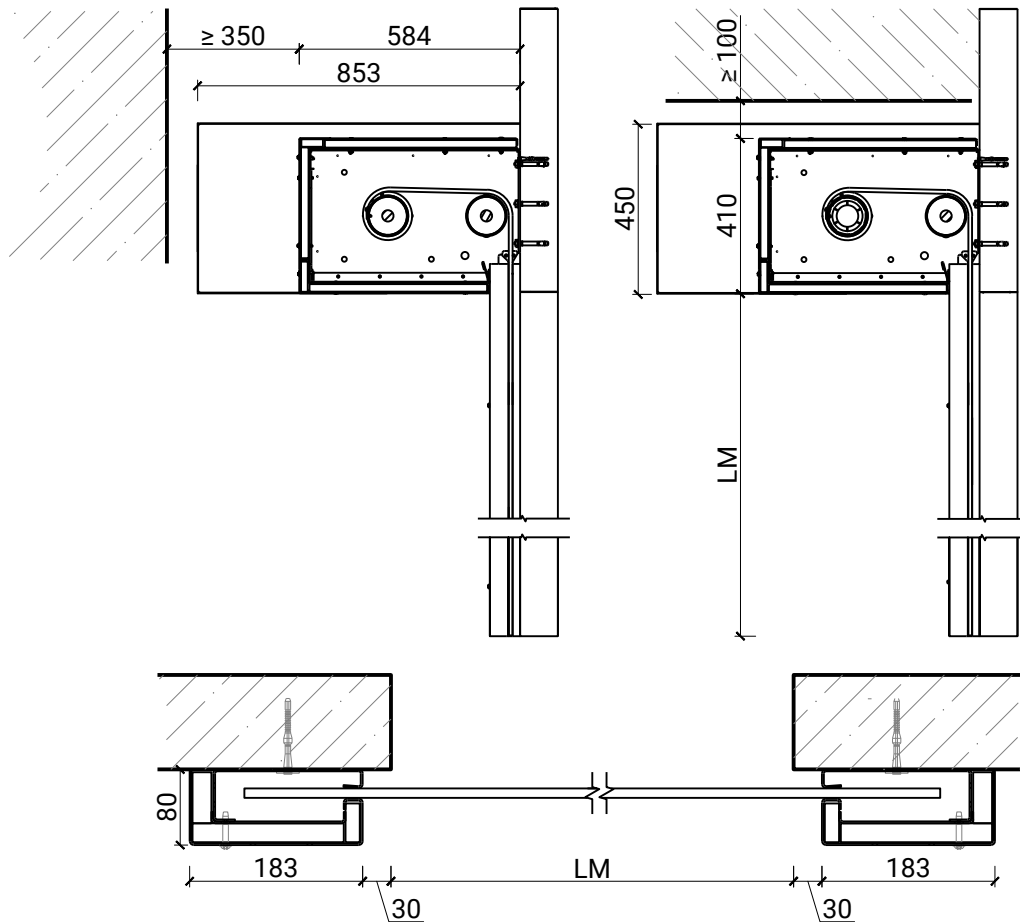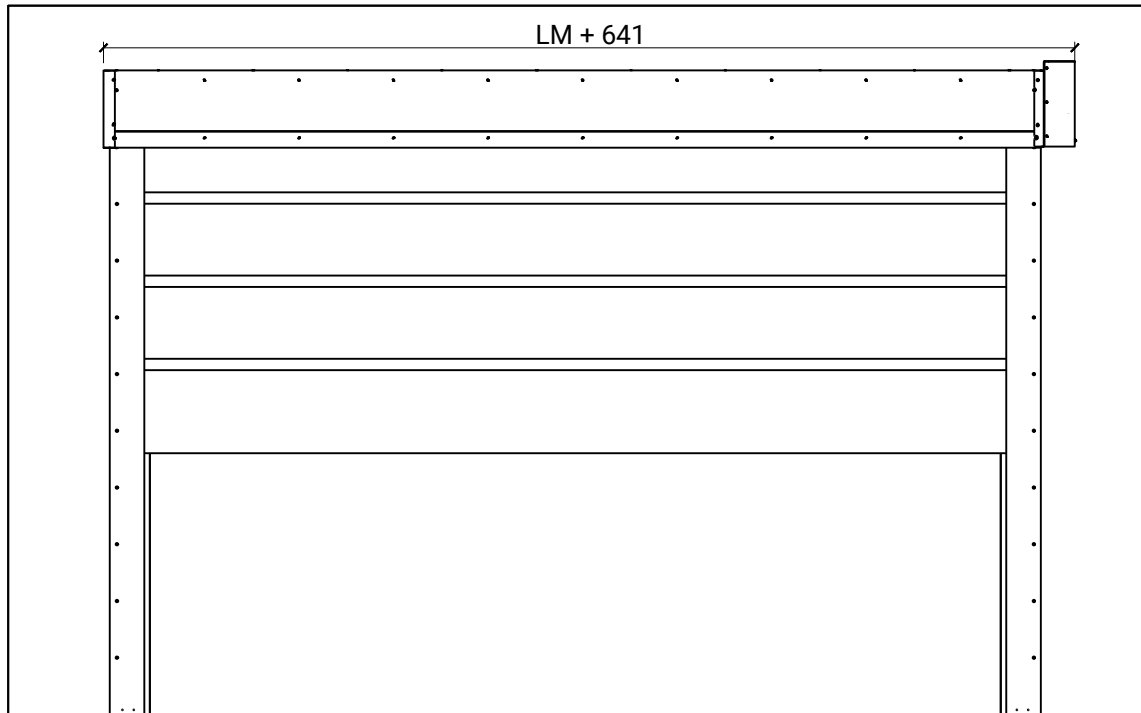

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

**von Büren**  
SCHREINEREI AG



von Büren Schreinerei AG • www.vonbueren.swiss  
Breitestrasse 16 • 8572 Berg TG • Tel. 071 637 70 50

**FEUER**  
**SCHUTZTEAM**  
INNOVATION NETWORK