


1-flg. Aussentüre 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz



von Büren
SCHREINEREI AG

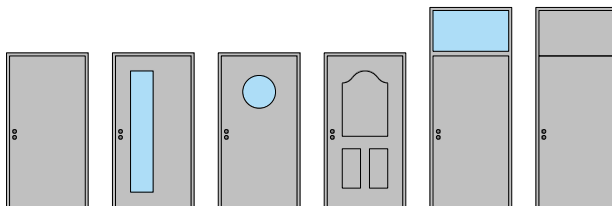

von Büren Schreinerei AG • www.vonbueren.swiss
Breitestrasse 16 • 8572 Berg TG • Tel. 071 637 70 50


02.2021



1-flg. Aussentüre 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Übersicht

Zargenarten

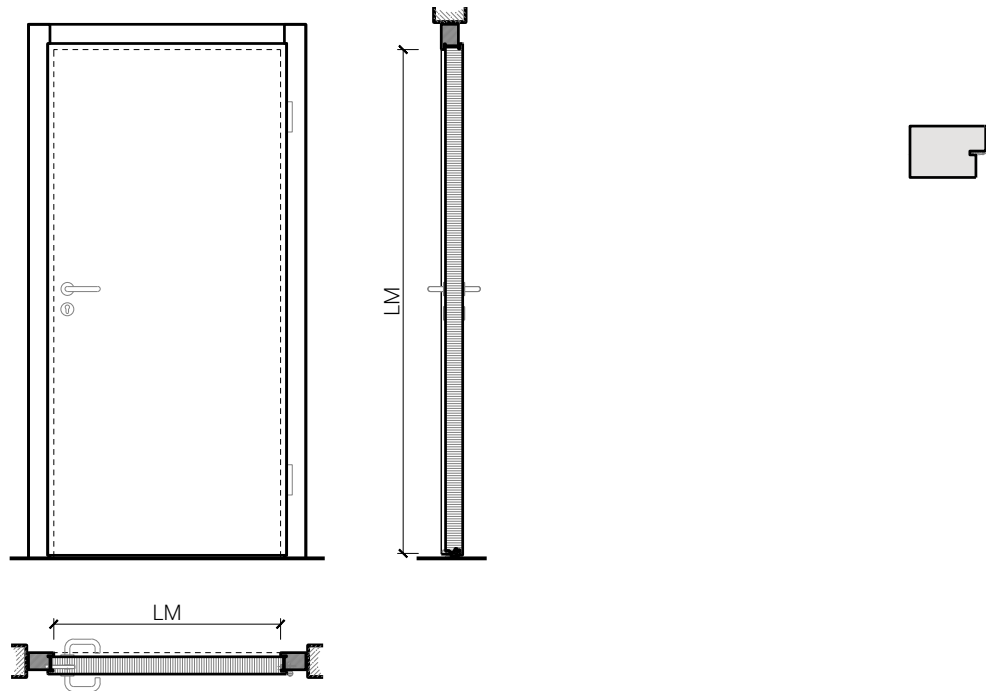

Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Rauchschutz S₂₀₀
- Schallschutz bis Rw 43 dB
- Einbruchschutz bis RC4
- Beschusshemmung bis FB4 NS
- Nassraumtüre
- Feuchtraumtüre

Zargen:

- Blockzarge / Blendrahmen
- mit Oberlichten, Oberblenden und Seitenteilen möglich

Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Holzarten Zargen:

- Laub- und Nadelhölzer

Türblätter:

- Sperrtüren 68 mm + Vorsatzschale 26
- Sperrtüren 68 mm + Vorsatzschale 35

- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend ≥ 150 mm (bei Verglasungen)

Holzarten für Türblätter:

- Anleimer: Laub- und Nadelhölzer
- Einleimer: Laub- und Nadelhölzer

Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing

- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Beschusshemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen

von Büren
SCHREINEREI AG



von Büren Schreinerei AG • www.vonbueren.swiss
Breitestrasse 16 • 8572 Berg TG • Tel. 071 637 70 50


www.vonbueren.swiss • info@vonbueren.swiss

FEUER
SCHUTZTEAM
INNOVATION NETWORK

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

1-flg. Aussentüre 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Eigenschaften

Eigenschaft		1-flg. Aussentüre 94 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz	1-flg. Aussentüre 103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz
Funktionen	Brandschutz (EN 16034)	EI30	
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 43 dB	bis Rw 43 dB
	Panik (EN 179)	Ja	
	Panik (EN 1125)	Ja	
	Einbruchschutz (EN 1627)	bis RC3	bis RC4
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	FB4-NS
	Klima (EN 12219)	3c - 3e	3c - 3e
	Luftdurchlässigkeit (EN 12207)	Klasse 4	Klasse 4
	Widerstand g. Windlast (EN 12210)	Klasse C5	Klasse C5
	Schlagregendichtheit (EN 12208)	Klasse 4A	Klasse 5A
	Wärmedämmung UD (EN 10077-1)	0,863 W/m²K	1,247 W/m²K
	Feuchtraum	Ja	
	Nassraum (RAL RG 426)	Ja	
	Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja
Massivbauwand (EN 1363-1)		Ja	
Lignumwände (STP)		Ja	
Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung		Nein	
Holzarten	Laub- und Nadelhölzer		
Sonderformen	 Flügel mit Rundbogen (kreisförmig, elliptisch, Segment- und Korbboogen)		
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja	Ja
	Einbau von Füllungen	Nein	Nein
Bänder	Objekband	Ja	
	verdeckt liegendes Band	Nein	
Türschliesser	offen	Ja	Ja
	verdeckt liegender Türschliesser	Ja	Ja
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	V-Nut, Hohlkehle oder Nuten bis 4 mm	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

von Büren
SCHREINEREI AG




von Büren Schreinerei AG • www.vonbueren.swiss
Breitestrasse 16 • 8572 Berg TG • Tel. 071 637 70 50

FEUER
SCHUTZ
TEAM
INNOVATION NETWORK


1-flg. Aussentüre 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Blockzarge


Blendrahmen 94 mm, Türe gefälzt mit Akustikdoppel

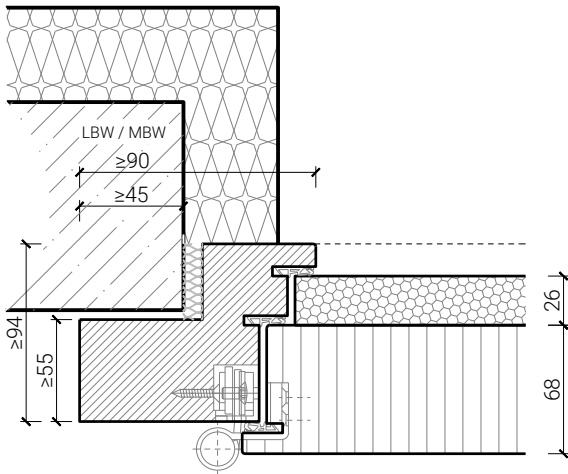


Blendrahmen 124 mm, Türe gefälzt mit RC4 / FB4-NS-Doppel

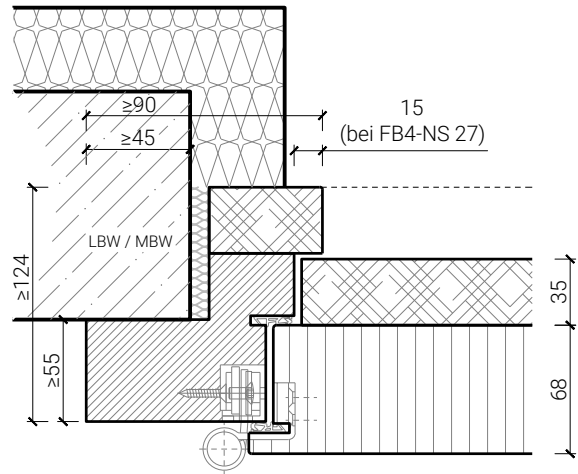

Blockrahmen 94 mm, Türe gefälzt mit Akustikdoppel

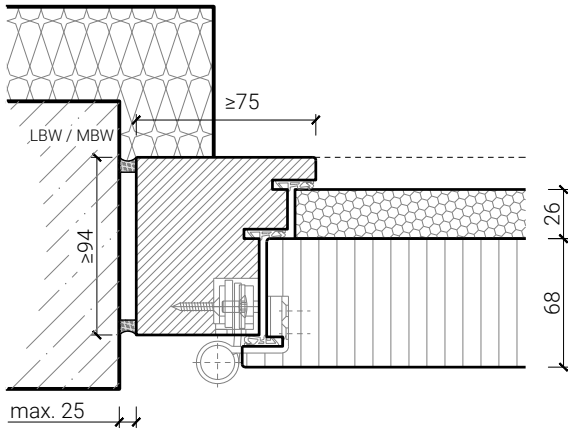

Blockrahmen 124 mm, Türe gefälzt mit RC4 / FB4-NS-Doppel

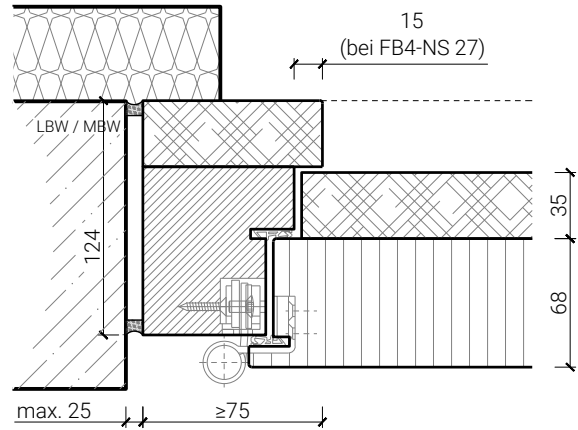

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

von Büren
SCHREINEREI AG




von Büren Schreinerei AG • www.vonbueren.swiss
Breitestrasse 16 • 8572 Berg TG • Tel. 071 637 70 50




1-flg. Aussentüre 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Oberteil. Türschliesser. Bodenanschluss


Türe mit Akustikdoppel / Oberteil verglast*
integrierter Türschliesser*

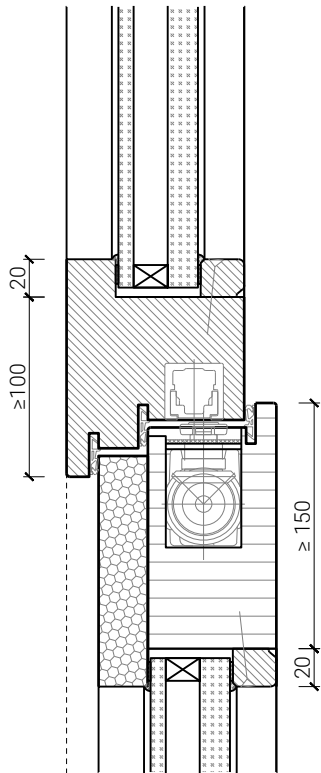


Türe / Oberteil voll mit RC4 / FB4-NS Doppel*
Türschliesser bandseitig*

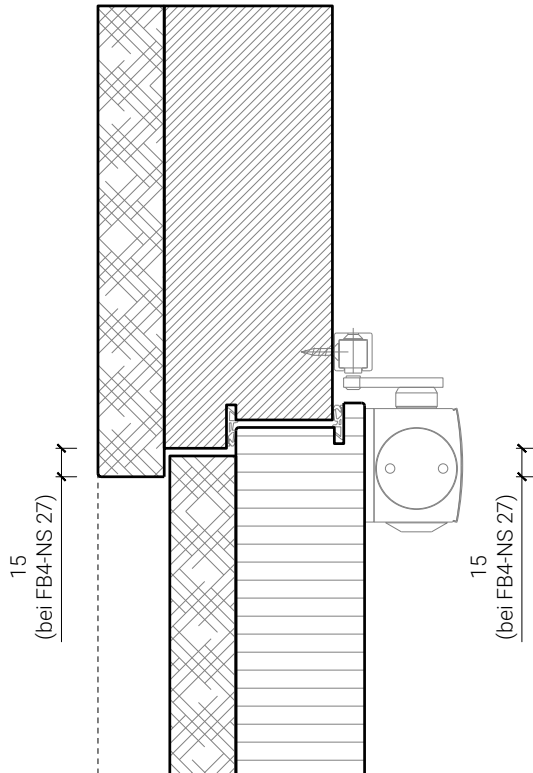


Türe mit RC4 / FB4-NS Doppel
Türschliesser bandseitig*

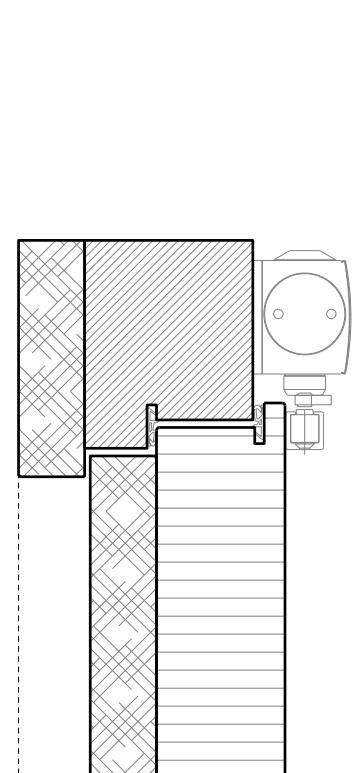


Anschlagwinkel mit
Dichtung 40x30*



Anschlagsschwelle*



Streiftüre*



* Ausführungen untereinander kombinierbar
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

von Büren
SCHREINEREI AG



von Büren Schreinerei AG • www.vonbueren.swiss
Breitestrasse 16 • 8572 Berg TG • Tel. 071 637 70 50


www.vonbueren.swiss • info@vonbueren.swiss

FEUER
SCHUTZTEAM
INNOVATION NETWORK


FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

1-flg. Aussentüre 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz


Verglasungen

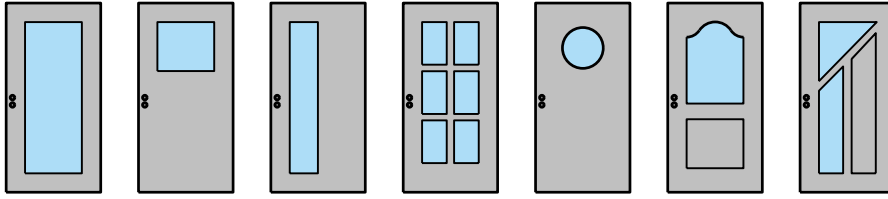


Glas mittig
Akustikdoppel

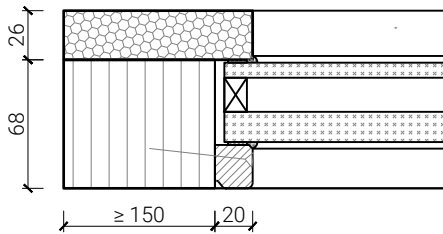

Glas mittig
RC4-Doppel

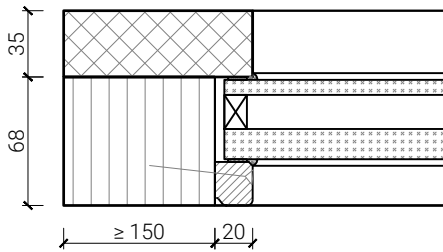

Glas mit Metallwinkel eingebaut
RC4 / FB4-Doppel

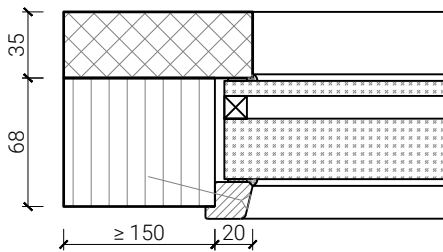

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

von Büren
SCHREINEREI AG



von Büren Schreinerei AG • www.vonbueren.swiss
Breitestrasse 16 • 8572 Berg TG • Tel. 071 637 70 50

